

**Diameter, height, width, thickness [mm].**

**Material design:**

W1 - tape, housing and screw are made of galv

W2 - tape and house are made of stainless steel. Galvanized steel screw.

W4 - tape, house and screw are made of stainless steel.

W5 - similar to W4 with increased resistance to salt water and acids.

**Screw hose clamps**



Width, thickness

	W1	W2	W4	W5	Screw
	9x0,7	9x0,6	9x0,6	9x0,6	M7
	12x0,7	12x0,6	12x0,6	12x0,6	M7

**Perforated clamps**



Width, thickness

	W1	W2	W4	W5	Screw
	8x0,7	8x0,6	8x0,6	8x0,6	M6
	12,7x0,7	12,7x0,6	12,7x0,6	12,7x0,6	M8

**Infinite Perforated Strap**



Width, thickness

	W2	W4	W5
	8x0,6	8x0,6	8x0,6
	14,2x0,6	14,2x0,6	14,2x0,6

**MAXI OPEN**



Width, thickness

	W1	W4	Screw
	12,7x0,7	12,7x0,6	M8

**Retaining clamps**



W1

Diameter	Width, thickness
4-25	12x0,6
4-25	15x0,6
26-45	15x0,8

	10-25	20×0,8
	26-50	20×1,0
	15-49	25×1,0
W4, W5	4-25	15×0,6
	15-45	
	10-25	20×0,8
	26-50	
	20-49	25×1,0
	50-150	

### Robust (GBS)



	W1	W2, W4, W5	W1, W2, W4, W5
Diameter	Width, thickness		Screw
17-19	0,6×18	0,6×18	M5×40
20-22			M5×40
23-25			M5×40
25-27			M5×40
26-28			M5×40
27-29			M5×40
29-31	0,8×20	0,6×20	M6×50
32-35			M6×50
36-39			M6×50
40-43			M6×50
44-47	1,2×22	0,8×22	M6×55
48-51			M6×55
52-55			M6×55
56-59			M6×55
60-63			M6×55
64-67			M6×55
68-73	1,5×24	0,8×24	M8×70
74-79			M8×70
80-85			M8×70
86-91			M8×70
92-97			M8×70
98-103			M8×70
104-112			M8×80
113-121			M8×80
122-130	M8×80		
131-139	1,7×26	1,0×26	M10×90
140-148			M10×90
149-161			M10×110
162-174			M10×110
175-187			M10×110
188-200			M10×110
201-213			M10×110
214-226			M10×110
227-239			M10×110

240-252		M10×110
253-265		M10×110
266-278		M10×110
279-291		M10×110
294-304		M10×110

**Double robust**



W1, W4, W5		
Diameter	Width, thickness	Screw
35-45	20×1,0	M6×50
40-50		
45-55		
50-60		
55-65		
60-70		
65-75		
70-80		
75-85		
80-90		
85-95		
90-100	24×1,0	M8×60
95-105		
100-110		
105-115		
110-120		
115-125		
120-130		
125-135		
130-140		
135-145		
140-150		
145-155		
150-160		
155-165		
160-170		
165-175		
170-180		
180-190		
190-200		
200-210		
210-220		
220-230		
230-240		
240-250		
250-260		
260-270		
270-280		
290-300		

### Bridge clamps



	Width, thickness	Screw
W4	9x0,8	M7

### T robust with Spring



	Width, thickness	Screw
W2	19x0,6	M6

### Clamps MINI



Diameter	Width, thickness	Screw
6-8	9x0,6	M7
7-9		
8-10		
9-11		
10-12		
11-13		
12-14		
13-15		
14-16		
15-17		
16-18		
17-19		
18-20		
20-22	9x0,7	
22-24		
24-26		

### T robust



	Width, thickness	Screw
W2, W4	19x0,6	M6

### Single ear clamps W4



Diameter	Width	Thickness
5,5-6,5	5	0,5
5,8-7	5	0,5
6,8-8	5	0,5
7,0-8,7	5	0,5
7,3-9,0	5	0,5
7,8-9,5	5	0,5
8,3-10	5	0,5
8,8-10,5	5	0,5
9,2-10,9	5	0,5
9,6-11,3	5	0,5
10,1-11,8	5	0,5
9,4-11,9	7	0,6
9,8-12,3	7	0,6
10,3-12,8	7	0,6
10,8-13,3	7	0,6
11,3-13,8	7	0,6
11,5-14	7	0,6
12-14,5	7	0,6
12,3-14,5	7	0,6
12,8-15,3	7	0,6
13,2-15,7	7	0,6
13,7-16,2	7	0,6
14,1-16,6	7	0,6
14,3-16,8	7	0,6
14,5-17	7	0,6
15-17,5	7	0,6
14,6-17,8	7	0,6
14,8-18	7	0,6
15,3-18,5	7	0,6
16-19,2	7	0,6
16,6-19,8	7	0,6
17,8-21	7	0,6
19,4-22,6	7	0,6
20,3-23,5	7	0,6
20,9-24,1	7	0,6
22,4-25,6	7	0,6
23,9-27,1	7	0,6
25,4-28,6	7	0,6
26,9-30,1	7	0,6
27,6-30,8	7	0,6
28,4-31,6	7	0,6
29,9-33,1	7	0,6
31,4-34,6	7	0,6
32,9-36,1	7	0,6
34,4-37,6	7	0,6
34,9-38,1	7	0,6

36,4-39,6	7	0,6
37,8-41	7	0,6
39,3-42,5	7	0,6
40,8-44	7	0,6
42,3-45,5	7	0,6
43,8-47	7	0,6
45,3-48,5	7	0,6
46,8-50	7	0,6
48,3-51,5	7	0,6
49,8-53	7	0,6
51,3-54,5	7	0,6
52,8-56	7	0,6
54,3-57,5	7	0,6
55,8-59	7	0,6
57,3-60,5	7	0,6
58,8-62	7	0,6
60,3-63,5	7	0,6
61,8-65	7	0,6
61,8-66,5	7	0,6
64,8-68	7	0,6
66,3-69,5	7	0,6
67,8-71	7	0,6
69,3-72,5	7	0,6
70,8-74	7	0,6
72,3-75,5	7	0,6
73,8-77	7	0,6
75,3-78,5	7	0,6
76,8-80	7	0,6
78,3-81,5	7	0,6
79,8-83	7	0,6
81,3-84,5	7	0,6
82,8-86	7	0,6
84,3-87,5	7	0,6
85,8-89	7	0,6
87,3-90,5	7	0,6
88,8-92	7	0,6
90,3-93,5	7	0,6
91,8-95	7	0,6
93,3-96,5	7	0,6
94,8-98	7	0,6
96,3-99,5	7	0,6
97,8-101	7	0,6
99,3-102,5	7	0,6
100,8-104	7	0,6
102,3-105,5	7	0,6
103,8-107	7	0,6
105,3-108,5	7	0,6
106,8-110	7	0,6
108,3-111,5	7	0,6
109,8-113	7	0,6
111,3-114,5	7	0,6
112,8-116	7	0,6

114,3-117,5	7	0,6
115,8-119	7	0,6
117,3-120,5	7	0,6

### Spring clamps W1



Diameter	Width	Thickness
3,5	6	0,6
4	6	0,6
5	6	0,6
5,5	6	0,6
7	6	0,6
8	6	0,6
8,5	8	0,6
9	8	0,6
9	8	0,8
9,5	8	0,8
10	8	0,8
10,5	8	0,8
11	8	0,8
11,5	8	0,8
12	8	0,8
12	10	1
12,5	8	0,8
13	8	0,8
13	10	1
13,5	8	0,8
14	10	0,8
14,5	10	0,8
15	10	1
15,5	10	1
16	12	1
16,5	12	1
17	12	1
17,5	12	1
18	12	1
18,5	12	1
19	12	1
19,5	12	1
20	12	1
20,5	12	1
21	12	1
23	12	1,2
24	12	1,2
25	12	1,2
26	12	1,2
36	12	1,8
39	12	1,8


42	12	1,8
44	12	1,8
45	12	1,8
52	15	2

### HSL Clips



Type	Diameter	Color
SL-22	20-22	yellow
SL-29	22-29	yellow
SL-34	29-34	yellow
SL-40	34-40	yellow
SL-49	40-49	yellow
SL-60	49-60	yellow
SL-76	60-76	yellow
SL-94	76-94	yellow
SL-115	94-115	yellow
SL-400	90-100	white
SL-525	100-125	white
SL-550	125-150	white
SL-675	150-175	white
SL-769	175-200	white
SL-818	200-225	white
SL-988	225-250	white
SL-1125	250-300	white
SL-1275	300-350	white

### Plastic Hose Clamps NY2 (Herbie Clip)

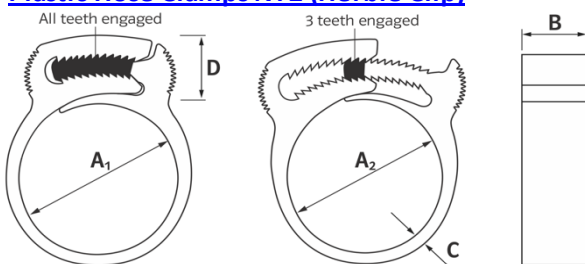


Diameter (A)	Width (B)	Thickness (C)	Height (D)	Weight [g]
5,5 - 6,5	4,2	1,4	8,3	0,51
6,5 - 7,9	4,5	1,6	9,9	0,83
7,9 - 9,2	4,6	1,6	9,3	0,83
9,2 - 10,3	4,5	1,7	10,9	1,03
10,2 - 11,8	5,8	1,7	12,2	1,71
11,5 - 13,4	6,4	1,7	12,3	1,92
12,0 - 13,8	6,1	1,7	12,9	1,77
13,1 - 15,1	7,2	2	13,6	2,93
15,0 - 17,1	7,1	2	12,9	3,07
16,9 - 19,1	6,9	2,1	12,5	2,78
18,1 - 20,6	7,1	2,1	12,7	3,16



20,3 - 23,0	6,4	2,1	14,2	3,49
23,1 - 26,1	7,3	2	13	3,58
24,5 - 27,6	7,1	2,1	12,5	3,61
26,5 - 29,5	7,4	2,2	13,4	4,93
28,8 - 32,2	9	2	13,4	5,83
32,0 - 34,8	9,1	2,2	13,8	5,83
34,3 - 37,9	8,9	2,1	13,5	6,24
38,5 - 42,4	9,5	2,1	14,1	6,47
41,8 - 45,2	9,3	2,2	13,4	6,47
44,6 - 48	9,1	2,1	12,8	6,54
47,4 - 51,1	9,1	2,1	14,4	7,01
48,5 - 53,8	9	2,1	14,4	7,95
53,0 - 56,5	9	2,1	15	8,12
55,0 - 60,5	9,4	2,3	15,5	9,83
59,0 - 64,7	9,3	2,7	17	10,17
63,0 - 67,4	9,4	2,6	15,6	9,47
65,8 - 71,7	9,2	1,95	15,7	10,9
70,0 - 75,4	9,1	2,6	15,5	11,8
74,7 - 80,5	9,1	2,6	16,5	13,04
79,8 - 85,0	9	2,9	17,7	12,27
85,1 - 90,6	8,9	2,6	17,2	11,96
91,0 - 96,0	9,5	2,6	16,7	11,5
97,7 - 102,1	8,5	2,6	17,4	13,84
105,3 - 111,8	8,9	2,6	16,2	14,41
108,0 - 114,3	9	2,6	17,4	15,55
115,0 - 121,0	9,5	2,6	17,4	14,9
163,0 - 169,0	9,5	2,5	16	18,82

**Plastic Hose Clamps NY3 (Ezcylik-P)**



Diameter (A)	Width (B)	Thickness (C)	Height (D)	Weight [g]
8,5	8	1,7	5,3	0,77
8,7	8	1,7	5,3	0,76
8,9	8	1,7	5,3	0,77
9,2	8	1,7	5,3	0,77
9,5	8	1,7	5,3	0,82
10	8	1,7	5,3	0,82
11,4	8	1,7	5,5	0,93
12	8	1,7	5,6	0,97
12,5	8	1,7	5,7	0,99
12,7	8	1,7	5,8	0,99
13,2	8	1,7	5,8	1,01
13,7	8	1,7	5,8	0,03
14,5	8	2	6,8	1,39
14,6	8	2	6,8	1,39

15	8	2	6,8	1,41
15,7	8	2	6,8	1,44
15,9	8	2	6,8	1,45
16,5	8	2	6,8	1,48
16,8	8	2	6,8	1,58
17,1	8	2	6,8	1,51
17,5	8	2	6,8	1,53
17,6	8	2	6,8	1,49
18	8	2	6,8	1,53
18,5	8	2	6,8	1,57
19,1	8	2	6,8	1,58
19,6	8	2	6,8	1,61
20,1	8	2	6,8	1,62
20,8	8	2	6,8	1,74
21,1	8	2	6,8	1,67
22	8	2	6,8	1,82
22,1	8	2	6,8	1,73
22,6	8	2	6,8	1,75
23,1	8	2	6,8	1,77
23,6	8	2	6,8	1,82
24,7	8	2	6,8	1,96
25,8	8	2	6,8	2,02
26,8	8	2	6,8	2,08
28	8	2	6,8	2,12
30,6	9	2	6,8	2,69
31,4	9	2	6,8	2,63
36,5	9	2,5	6,8	3,57
42,4	9	2,5	7,3	4,15
43,3	9	2,5	7,3	4,21
45,5	9	2,5	7,3	4,37